


## Trådløst tastatur(Sort&Hvidt)

Du kan evt. placere det trådløse tastatur lige inden for døren og så placere en PIR sensor ovenover tastaturet, som peger væk fra tastaturet. På den måde kan du gå ind ad døren uden at alarmeren går i gang.

Opsætningen af det trådløse tastatur fungerer på følgende måde:

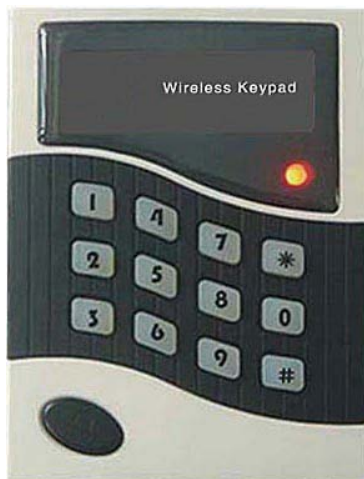

### Installation:

1. Tilslut den medfølgende 12V strømforsyning til det trådløse tastatur.
2. Husk altid at placere tastaturet ved siden af alarmeren når du tester. Sørg for, at du ikke aktiverer andre sensorer mens du tester.
3. Brug en tandstik eller lign. Til at flytte "S1" kontakten på siden af det trådløse tastatur til "ON".
4. Sluk for alarmeren (Dvs. ingen lys i alarmcentralens display)
5. Sæt strøm til alarmcentralen. (Dvs. lys i alarmcentralens display)
6. Vent til statuslampen på alarmcentralen lyser grønt. Alarmeren **SKAL** lyse grønt - Sker dette ikke kan du ikke kode tastaturet.
7. Når statuslampen lyser grønt. Hold resæt knappen på bagsiden af alarmeren inde i 2 sekunder (alarmeren går nu i kodetilstand og lyser rødt i statuslampen)
8. Når alarmeren er i kodetilstand trykkes på knappen (nederste venstre hjørne med form som en klokke) på det trådløse tastatur. Registreringen af det trådløse tastatur sker automatisk og ses med et blink i lysdioden på alarmeren og et blink på det trådløse tastatur. Der skal også høres et bip fra alarmeren – sker dette ikke er tastaturet ikke kodet.
9. Afslut med at flytte "S1" kontakten på tastaturet til "OFF".

**VIGTIGT: Standardkoden er 1234**

**Skift kodeord**

- 1) Hold **【\*】** knappen nede indtil du hører 2 bip, og led lyset tænder.
- 2) Tast det gamle kodeord + **【#】** . Hvis kodeordet er korrekt, lyder to bip.
- 3) Indtast nu det nye kodeord + **【#】** , og tast det nye kodeord igen, + **【#】** for at confirmere det.

**Brug af det trådløse tastatur:**

1. Aktiver alarmer: Tryk kodeordet + **【\*】** , alarmer afgiver to bip.
2. Deaktiver alarmer: Tryk kodeordet + **【#】** , alarmer afgiver to bip.

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

Homealarm® tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2009 Denmark – China Trade ApS